

# Einspielen einer neuen Lizenzdatei für Startup TOOLS

## Dokumentation

Nach dem Erwerb einer zusätzlichen Lizenz oder der Verlängerung einer Subscriptionslizenz muss die neue Lizenzdatei eingespielt werden. Die Lizenzdatei erhalten Sie von unserem Lizenzmanagementservice [ilc@inneo.com](mailto:ilc@inneo.com).


Eine neue Lizenz muss eingespielt werden für:

- Startup TOOLS 6.0 und neuer
- Startup TOOLS 2018

## 1. Startup TOOLS 6.0 und neuer


### Schritt 1/8:

Speichern Sie die neue Lizenzdatei in einem temporären Verzeichnis auf Ihren Lizenzserver:

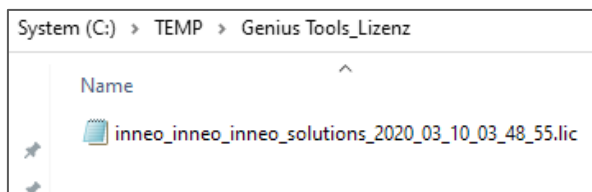


### Schritt 2/8:

Wechseln Sie in den Ordner „C:\Program Files (x86)\GENIUS TOOLS FLEXnet Server\licenses\GENIUS“ und erstellen Sie eine Kopie der Datei „license.dat“:

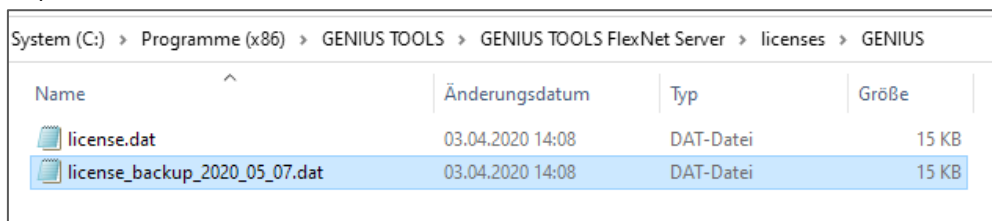


### Schritt 3/8:

Wechseln Sie in den Ordner „C:\Program Files (x86)\GENIUS TOOLS FLEXnet Server\bin“ und starten Sie die Datei „reconfigure“ mit Administratorenrechten:

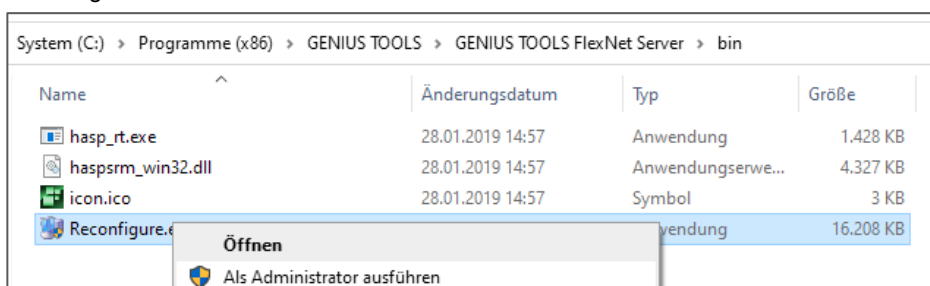


## Schritt 4/8:

Wählen Sie die Option „GENIUS TOOLS FlexNet Server neu konfigurieren“ und klicken Sie auf „Weiter“:

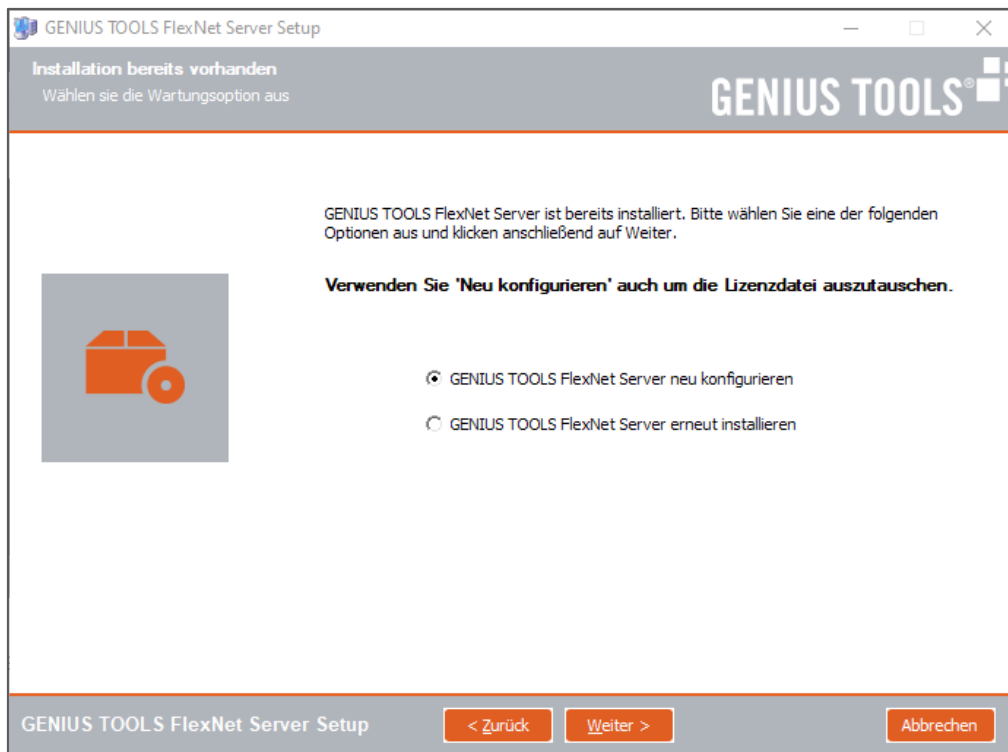


## Schritt 5/8:

Wählen Sie Ihre neue Lizenzdatei und klicken Sie auf „Weiter“:

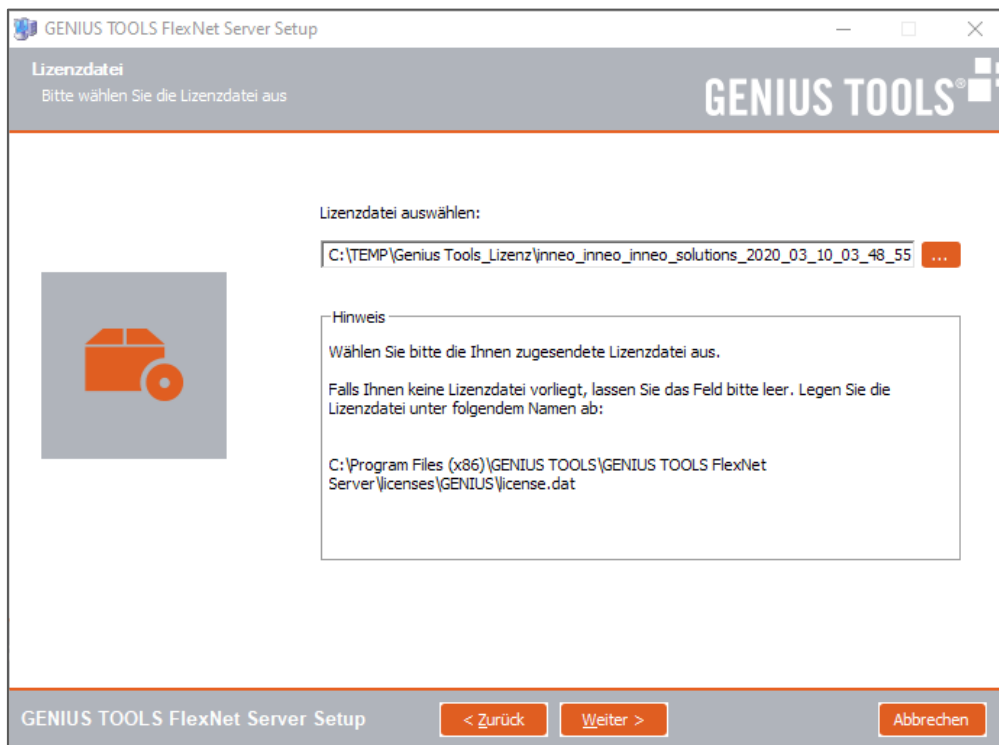


## Schritt 6/8:

Aktivieren Sie alle Optionen und klicken Sie auf „Installieren“:

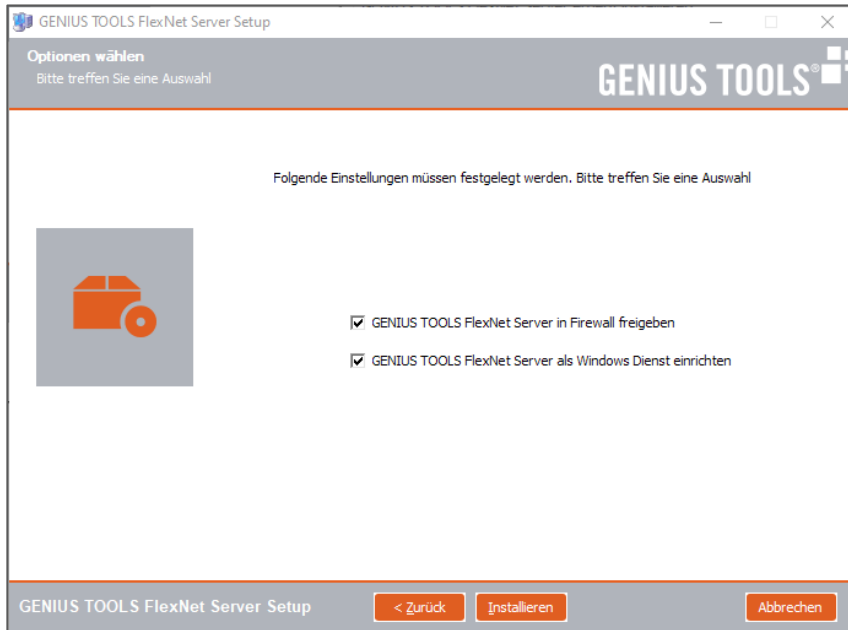


## Schritt 7/8:

Nach Abschluss der Installation, klicken Sie auf „Weiter“:

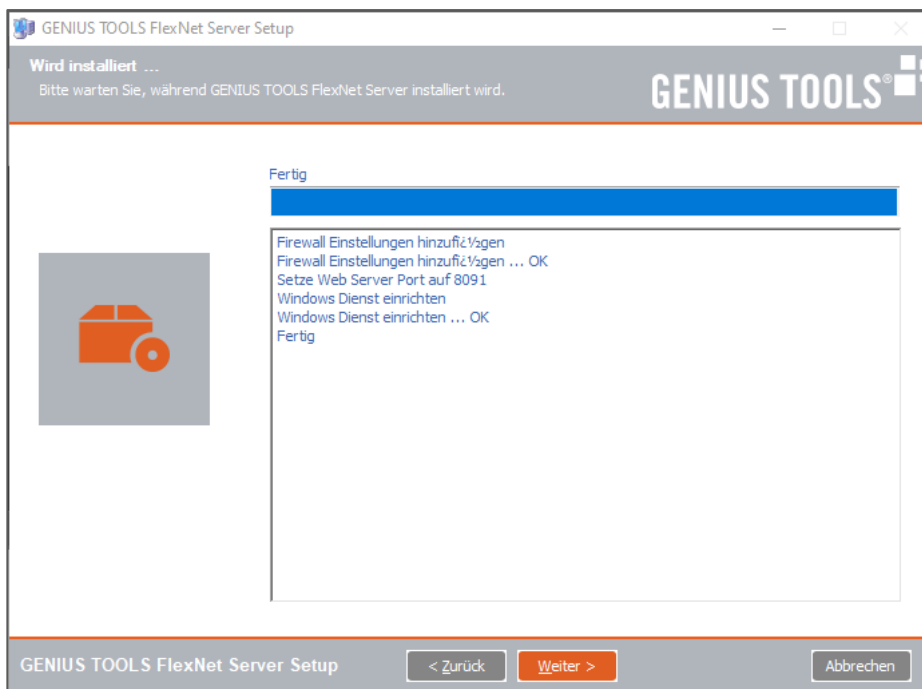

## Schritt 8/8:


Schließen Sie das Fenster mit der Option „Fertigstellen“:

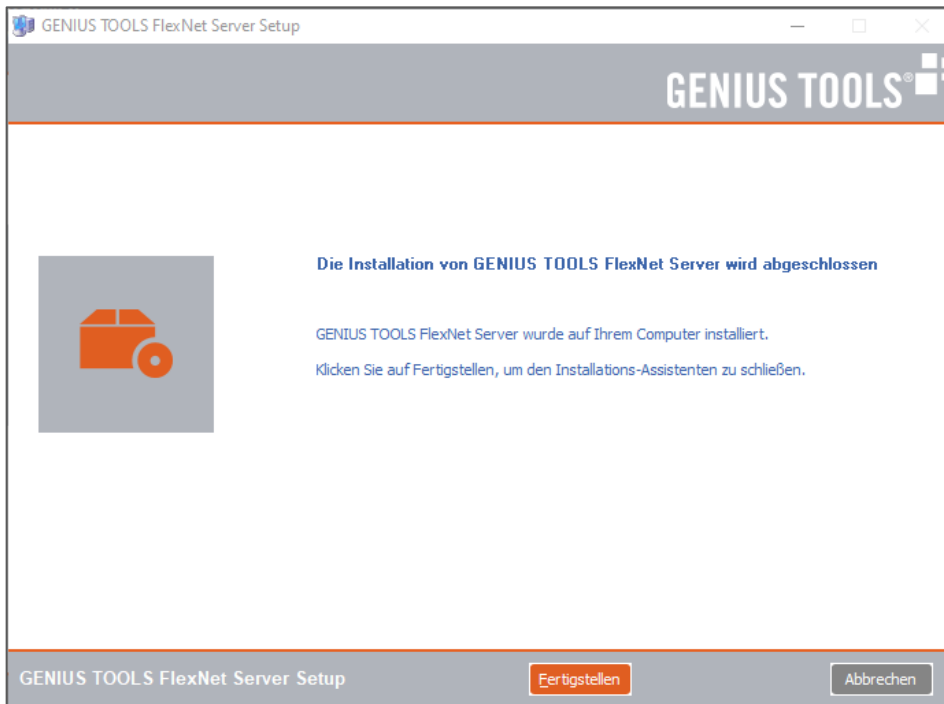

## 2. Startup TOOLS 2018


### Schritt 1/5:

Speichern Sie die neue Lizenzdatei im Ordner „licenses“ der Startup TOOLS, zum Beispiel unter „P:\licenses“:

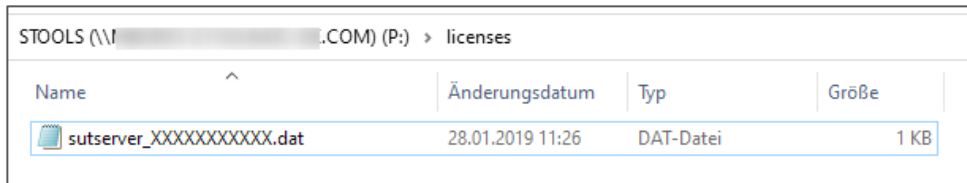

### Schritt 2/5:

Wechseln Sie in das Verzeichnis „P:\software\i486\_nt“ und starten Sie die Datei „SUT\_Configuration.exe“ mit Administratorrechten:

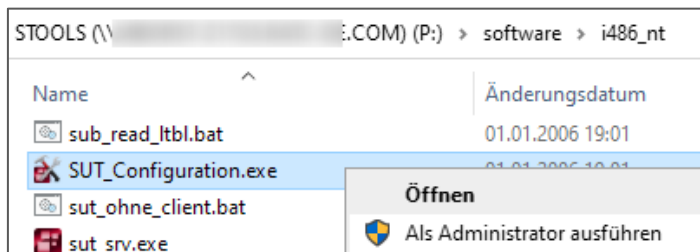


### Schritt 3/5:

Öffnen Sie im Konfigurator das „Admin Interface“:




### Schritt 4/5:

Zur Anmeldung ist ein Account notwendig. Im Auslieferungszustand ist kein Passwort vergeben. Der Benutzername lautet „admin“:

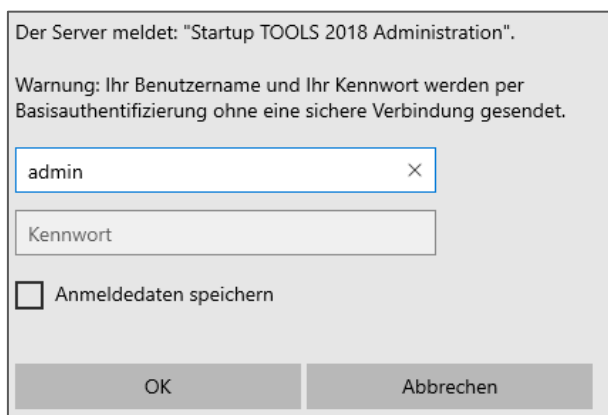

## Schritt 5/5:

Durch einen Klick auf „Re-Initialize databases“ wird die Lizenzdatei eingelesen und die Anzahl der verfügbaren Lizenzen aktualisiert:



**Number of available licenses:** 10 (10)  
**License expiration:** Permanent  
**Service-Version:** Startup TOOLS 2018 M040 (13.0.70.3804)  
**Share name:** [redacted]

**Server Operating System:** Microsoft Windows  
**Service-Pack:** NULL  
**Server MAC-address:** [redacted]  
**TCP port:** [redacted]

**Licenses:**

License-Key	Number of available licenses	License expiration
[redacted]	10	Permanent

**Used licenses:**

Select	TYPE	Username	Computername	IP address	MAC-ID
<input type="button" value="Free licenses"/>					

**Loaded databases:**

Select	Database name:	Loc:
<input type="checkbox"/>	SUT	D:\STOOLS\CONFIGURATION\DATABASE\SUT.ABS
<input type="button" value="Unload selected"/> <input type="button" value="Reload selected"/> <input type="button" value="Re-Initialize databases"/>		

**Working period:**

<b>Startup database at:</b>	06:00	<b>Shutdown database at:</b>
-----------------------------	-------	------------------------------

 Startup TOOLS  
ENGINEERING PERFORMANCE  
2018